


PBpro USB

Interfaccia universale PROFIBUS con porta USB High Speed

- ■ **Interfaccia PROFIBUS mobile per il funzionamento come master PROFIBUS** Ampia
- ■ **varietà di compiti, dalla configurazione di rete alla parametrizzazione di dispositivi, fino alla manutenzione degli impianti e all'acquisizione dei dati di produzione.**
- ■ **Installazione facile e veloce**

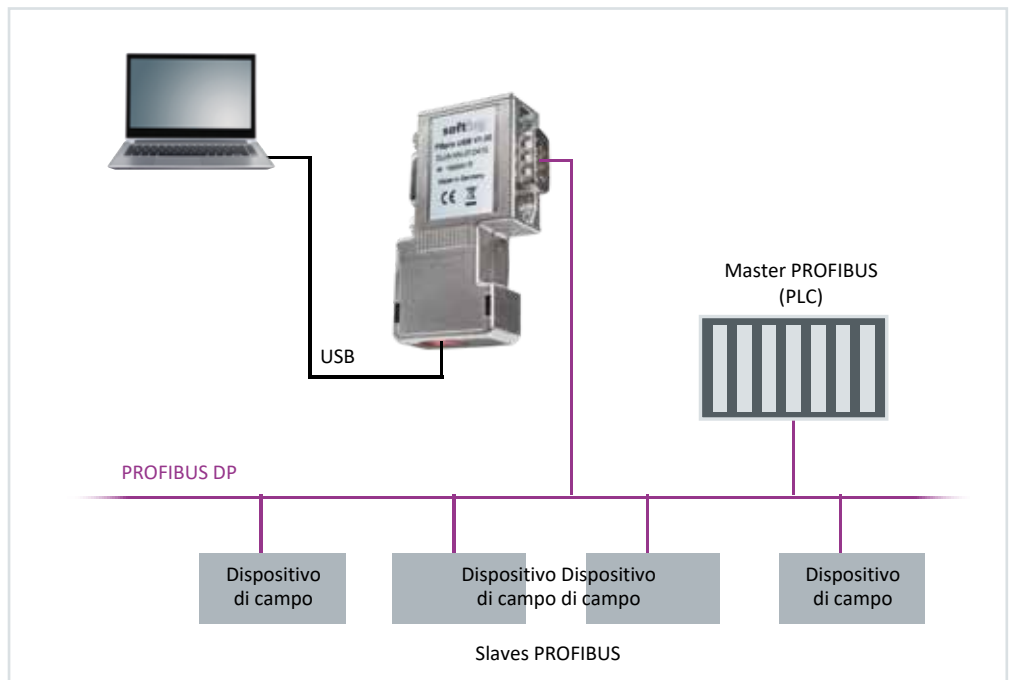

Strumento pratico per un'integrazione efficiente

- ■ Dispositivo compatto nella custodia del connettore PROFIBUS
- ■ Master DP classe 1, Master DP classe 2
- ■ Comunicazione PROFIBUS gratuita DTM PROFIdtm che supporta la parametrizzazione di dispositivi PROFIBUS tramite strumenti FDT
- ■ Programmi esemplificativi con le istruzioni per un uso facile dell'interfaccia API di PROFIBUS nelle applicazioni del cliente
- ■ Connettività per AMS di Emerson con dispositivi HART tramite rete PROFIBUS utilizzando il software gratuito TACC di Softing

Ampio campo di applicazione

- ■ Parametrizzazione dei dispositivi tramite FDT/DTM
- ■ Integrato in numerosi sistemi di parametrizzazione e gestione degli impianti

- ■ Connessione PROFIBUS per sistemi di misura e supervisione basati su PC
- ■ Connessione PROFIBUS facile e veloce per applicazioni come SCADA o MES

Installazione facile e veloce

- ■ Connessione semplice al PC tramite cavo USB
- ■ Alimentazione tramite USB, non è necessaria una fonte di alimentazione esterna
- ■ Collegamento diretto al connettore PROFIBUS, nessuna interferenza legata alla riflessione.
- ■ Stesse impostazioni dei driver e API di tutte le interfacce PROFIBUS di Softing
- ■ Driver per Windows XP a Windows 10

PBpro USB

Dati tecnici

Protocollo PROFIBUS	• PROFIBUS DP-V0 Master • PROFIBUS DP-V1 Master: servizi C2 aciclici
Connessione Fieldbus	Connettore 9 poli D-Sub
Velocità di trasmissione	9,6; 19,2; 45,45; 93,75; 187,5; 500; 1500; 3000; 6000; 12000 Kbit/s
Interfaccia PC	USB 2.0, High Speed (480 Mbps)
LED di stato	Indicatori a LED multicolori per PROFIBUS e USB
Temperatura di esercizio	0 °C ... +60 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C ... +70 °C
Umidità relativa	< 90%, senza condensazione
Involucro	Plastica metallizzata
Dimensioni	64 mm x 40 mm x 17 mm
Alimentazione di potenza	• Tensione di alimentazione: 5 V tramite USB • Corrente assorbita: Tipicamente 350 mA (USB)
Driver disponibili per	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Conformità	 FCC  

Elementi forniti

Hardware	Hardware PBpro USB, cavo USB
Software	Driver, programmi esemplificativi su CD-ROM
Documentazione	Su CD-ROM

Codice articolo

DUL-NN-012410	PBpro USB
---------------	-----------

Softing Italia Srl

Via M. Kolbe 6
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel: 02-4505171
e-mail: info@softingitalia.it

www.softingitalia.it/comunicazione-industriale

Your local Softing contact:



	via della Metallurgia 11, Basson 37139 VR Italia
	+39 045 820 4747
	www.marcomweb.it
	info@marcomweb.it

optimize!
softing