


TH LINK PROFIBUS

Diagnostica e accesso reti PROFIBUS per applicazioni di Plant Asset Management

- Accesso alle reti PROFIBUS DP indipendente dal PLC
- Integrazione in sistemi esistenti senza interferenze con le operazioni
- Monitoraggio stazionario di reti PROFIBUS

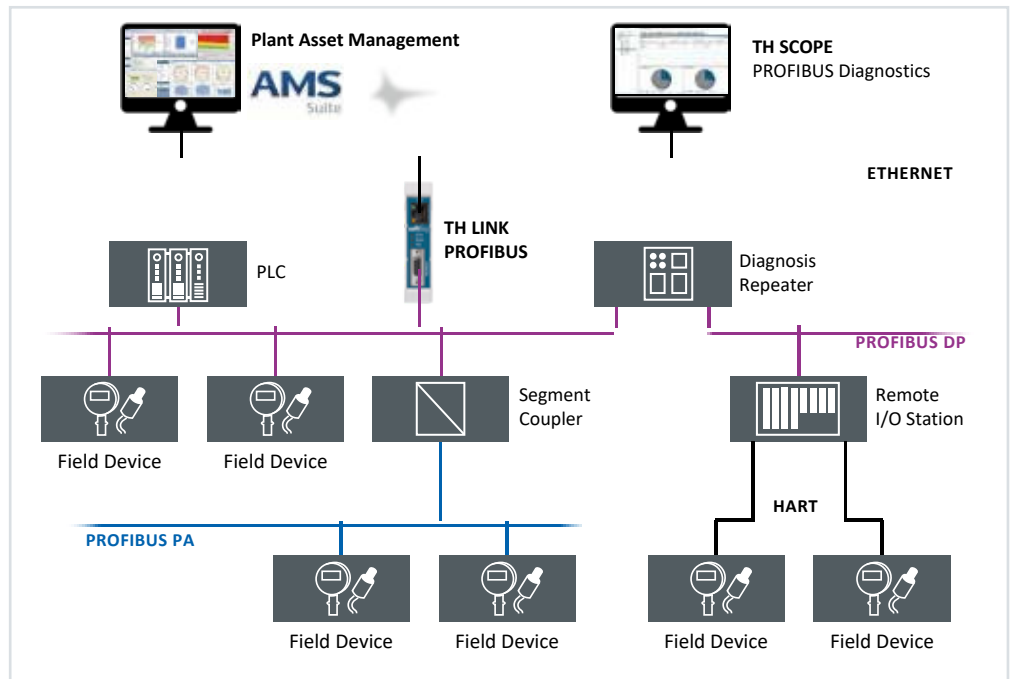

Accesso alla rete PROFIBUS indipendente

- Indipendente dagli strumenti di configurazione
- Accesso per applicazioni di plant asset management per configurare dispositivi di campo basati su FDT/DTM e gli standard EDDL (master aciclico)
- Parametrizzazione centrale di dispositivi di campo PROFIBUS e HART direttamente dalla stanza di controllo

Progettato per l'installazione senza interferenze con le operazioni dell'impianto

- Connessione alla rete PROFIBUS possibile durante il funzionamento dell'impianto
- Facile integrazione in impianti esistenti grazie al design compatto
- Accesso al browser per scopi di amministrazione e configurazione

Raccolta dati ottimizzata per reti PROFIBUS

- Monitoraggio permanente e troubleshooting di reti PROFIBUS
- Ascolto passivo dei protocolli PROFIBUS DP
- Monitoraggio della soglia per i tentativi di frame
- Statistiche per l'ottimizzazione della configurazione della rete
- Facile individuazione delle resistenze di terminazione mancanti
- Identificazione dei guasti con assistenza intelligente per la risoluzione dei problemi
- Integrazione perfetta con il software di diagnostica TH SCOPE

TH LINK PROFIBUS

Dati tecnici

Funzionalità	• Rilevamento rete e raccolta dati (PROFIBUS DP) • Master aciclico (PROFIBUS DP-V1) • Notifica con allarme in caso di guasto • Monitoraggio di base, configurazione • Integrato tramite web server
Applicazioni di Plant Asset Management supportate	es. Endress+Hauser FieldCare, Emerson AMS Suite (fino a V14.1.1), Yokogawa Fieldmate, PACTware
PROFIBUS Transmission Rate	• max. 12 MBit/s (AMS Device Manager, FDT) • max. 1.5 MBit/s (TH SCOPE)
Voltaggio in ingresso	24 VDC (19.2 VDC ... 28.8 VDC)
Consumo di corrente	max. 190 mA
Temperatura in funzionamento	0 °C ... 50 °C
Porta Ethernet	RJ45 (10 Base-T / 100 Base-TX)
Porta PROFIBUS	EIA-485 (formalmente RS-485)
Montaggio	35 mm su guida DIN
Dimensioni (H x W x D)	22.5 mm x 99 mm x 114.5 mm
Peso	120 g
Certificazione	CE

Kit di fornitura

Hardware	TH LINK PROFIBUS
Documentazione	Manuale di installazione, Release Notes (tramite download)

Codici articolo

GEA-JN-003006	TH LINK PROFIBUS
---------------	------------------

Prodotti e servizi aggiuntivi

GEA-YN-026000	smartLink HW-DP , Accesso alle reti PROFIBUS tramite Ethernet. Supporta 1 segmento PROFIBUS DP (RS485). Supporta Emerson AMS Suite V14.1.1 e superiore.
LRA-JY-003024	TH SCOPE
VAA-YY-023000	PACTware
VAA-NM-023001	TACC

Your local Softing contact:



	via della Metallurgia 11, Basson 37139 VR Italia
	+39 045 820 4747
	www.marcomweb.it
	info@marcomweb.it

<https://softingitalia.it/industrial>

optimize!
softing