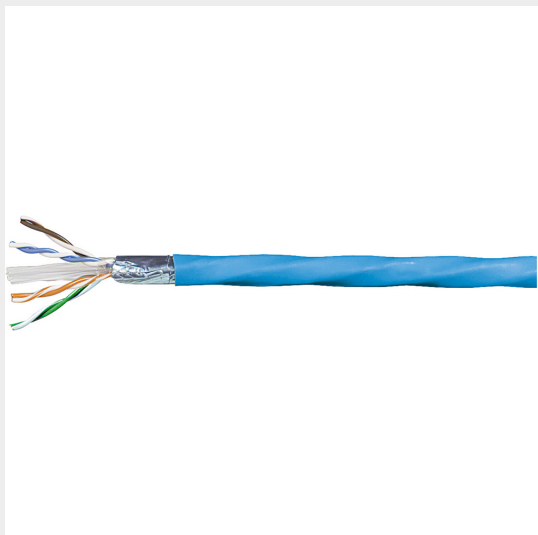


BTICINO &gt; Apparecchiature per la distribuzione e gestione nel terziario &gt; BTNET - Cablaggio strutturato &gt; Categoria 6 - connessione tipo Quick Connect

**032754**

305 m - LSZH - Cavo non schermato U/UTP in categoria 6 con conduttori a 23AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore blu - EUROCLASSE CPR D (compatibile con E)

## Caratteristiche tecniche

Serie

Btnet

## Documentazione

 [Catalogo BTNET](#)